


## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système FORM-LOCK de Nudura est un système de style échelle spécialement conçu pour s'adapter à la cavité murale des unités de coffrage de 152 mm (6 po), 203 mm (8 po), 254 mm (10 po), 305 mm (12 po) de Nudura. FORM-LOCK est disponible en longueur de 3,048 m (10 pi) et comprend une barre transversale en fil soudé tous les 203 mm (8 po) au centre le long de la longueur du produit. Ces barres transversales offrent la résistance nécessaire pour aider à maintenir la rectitude du mur pendant la construction.

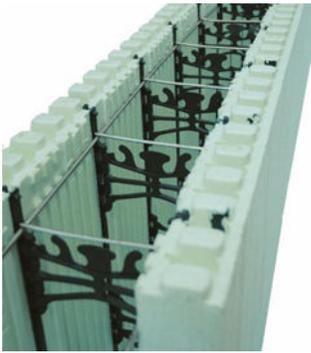

## UTILISATION DE BASE

FORM-LOCK peut être utilisé dans plusieurs zones du projet pour aider à maintenir la rectitude du mur, au besoin. Il est recommandé d'installer le FORM-LOCK dans le deuxième rang de coffrages, puis tous les 3 ou 4 rangs par la suite. Les autres utilisations du FORM-LOCK comprennent les joints de cheminée verticaux, les seuils de veuve et d'autres zones du projet qui peuvent nécessiter un soutien interne supplémentaire pendant la construction. Il est recommandé que les sections de FORM-LOCK se chevauchent de 305 mm (12 po).

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Barres transversales situées à 203 mm (8 po) sur l'espacement central pour correspondre à l'espacement des sangles du CIB Nudura pour s'assurer qu'elles ne gênent pas le débit du béton.
- Aide à maintenir la rectitude du mur.
- Peut être utilisé sur les joints de cheminées verticales, les rebords de fenêtres et autres zones du projet pour fournir un soutien interne supplémentaire pendant la construction.

## DISPONIBILITÉ

FORM-LOCK est disponible en quatre largeurs pour correspondre aux largeurs de noyau de coffrage en béton de Nudura 152 mm (6 po), 203 mm (8 po), 254 mm (10 po), 305 mm (12 po). Le FORM-LOCK est offert chez votre distributeur Nudura local. Pour connaître les emplacements des distributeurs, visitez <https://www.nudura.com/>

## CONDITIONNEMENT

FORM-LOCK est une attache câblée en un paquet de 10 pièces. Chaque paquet contient 30,5 m (100 pi) de FORM-LOCK.

- Longueur de l'ensemble : 3,048 m (120 po)
- Largeur du lot : Varie de 178 mm (7 po) à 330 mm (13 po)

- Hauteur du faisceau : 76 mm (3 po)
- Poids du lot : Varie de 16 kg (35 lb) à 25 kg (56 lb)

---

## ENTREPOSAGE

Rangez le FORM-LOCK dans son emballage d'origine non endommagé dans un endroit propre et sec.

---

## ESTIMATION

Pour estimer le nombre de FORM-LOCK requis pour un projet spécifique, commencez par déterminer les mètres linéaires (pieds linéaires) du périmètre de la structure. Divisez cette longueur par 2,74 m (9 pi), soit la longueur utilisable d'un morceau complet de FORM-LOCK en tenant compte du chevauchement de 305 mm (12 po) d'une pièce à l'autre. Cela se traduira par le nombre estimé de longueurs individuelles de FORM-LOCK requises pour un rang autour du bâtiment. Multipliez-le par le nombre total de rangs de FORM-LOCK qui seront requis. Généralement, 2 à 3 couches de FORM-LOCK seront installées dans un mur de 2,74 m (9 pi) à 3,66 m (12 pi) de hauteur. Des FORM-LOCK supplémentaires doivent être inclus pour être utilisés sur les joints de cheminée verticale, les rebords de fenêtre et d'autres zones du projet qui peuvent nécessiter un soutien interne supplémentaire.

### Calcul de l'Impériale

FORM-LOCK = (LFPER ÷ 9') x nombre de rangs requis

### Calcul des mesures

FORM-LOCK = (LMPER ÷ 2,74 m) x nombre de rangs requis

**Veillez consulter notre site Web à l'adresse [www.nudura.com](http://www.nudura.com) pour obtenir les fiches techniques des produits les plus récentes.**

**REMARQUE : Toutes les fiches de données de sécurité (FDS) de Nudura sont conformes aux exigences du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).**

FM-DS/0225

Tremco Construction Products Group (CPG) brings together Tremco CPG Inc. and its Dryvit and Nudura brands; Willseal; Prebuck LLC; Tremco Barrier Solutions, Inc.; Weatherproofing Technologies, Inc. and its Pure Air Control Services and Canam Building Envelope Specialists offerings; and Weatherproofing Technologies Canada, Inc.



[nudura.com](http://nudura.com) | 866.468.6299



Construction Products Group

3735 Green Rd. | Beachwood, OH 44122  
800.321.7906 | [tremcocpg.com](http://tremcocpg.com)