


DESCRIPTION DU PRODUIT

L'insert pour queue d'aronde Nudura RPD est conçu pour glisser dans les queues d'aronde à l'intérieur du coffrage CIB afin de soutenir le renforcement vertical là où le soutien n'existe pas déjà. L'insert à queue d'aronde RPD est fabriqué en acier galvanisé et mesure 25 mm (1 po) de largeur. Il existe plusieurs emplacements de positionnement de barre de renforcement qui mesurent 22 mm (7/8 po) de largeur et au moins 35 mm (1 3/8 po) de longueur (la longueur des trous varie selon la longueur de l'insert). Ce produit est conçu pour assurer une couverture de béton minimale de 19 mm (3/4 po) à partir du côté de la mousse, qui est la couverture minimale dictée par les règlements de l'ACI.

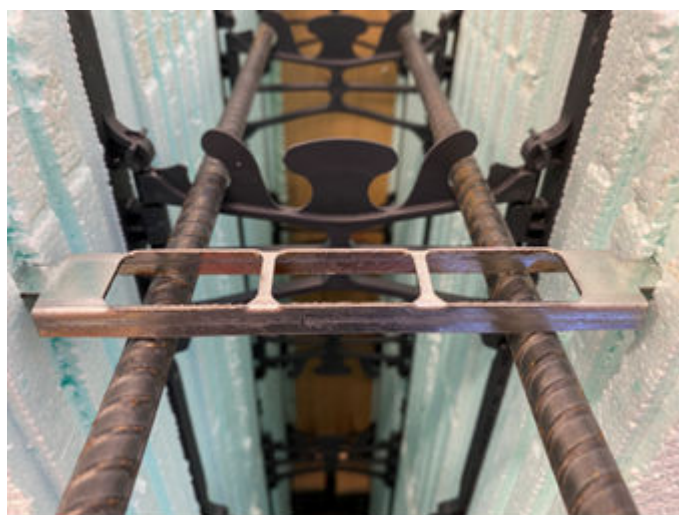

UTILISATION DE BASE

L'insert à queue d'aronde RPD est conçu pour supporter les deux barres verticales requises sur le côté d'une ouverture, éliminant ainsi le besoin d'attacher le fil ou d'attacher ces barres en place. D'autres utilisations comprennent le renforcement vertical dans un mur à l'aide d'un renforcement en fibre (si un renforcement vertical est requis), dans une colonne ou une cage, aux emplacements centraux qui diffèrent des incréments de 203 mm (8 po) c/c, ou toute autre zone où le renforcement vertical a besoin d'un soutien supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Se glisse en place avec un motif en queue d'aronde.
- Conçu pour s'accrocher au FORM-LOCK ou soutenu par le renfort horizontal.
- Capable de supporter l'acier de lintel vertical aux ouvertures ou autre renforcement vertical dans le champ principal du mur.
- Élimine le besoin d'attacher le fil ou la barre d'armature à attache autobloquante en place.

DISPONIBILITÉ

L'insert à queue d'aronde RPD de Nudura est disponible en cinq largeurs pour correspondre aux largeurs de noyau de coffrage en béton de Nudura 102 mm (4 po), 152 mm (6 po), 203 mm (8 po), 254 mm (10 po), 305 mm (12 po). Les inserts à queue d'aronde RPD sont offerts chez votre distributeur Nudura local. Pour connaître les emplacements des distributeurs, visitez <https://www.nudura.com/>.

ENTREPOSAGE

Entreposer les insertions à queue d'aronde RPD dans leur emballage d'origine non endommagé dans un endroit propre et sec.

CONDITIONNEMENT

Les inserts à queue d'aronde RPD sont emballés en 60 pièces dans une boîte en carton durable.

- Longueur de la boîte : 254 mm (10 po)
- Largeur de la boîte : 152 mm (6 po)
- Hauteur de la boîte : Varie de 254 mm (10 po) à 356 mm (14 po)
- Poids de la boîte : Varie de 6,8 kg (15 lb) à 9 kg (20 lb)

Veillez consulter notre site Web à l'adresse www.nudura.com pour obtenir les fiches techniques des produits les plus récentes.

REMARQUE : Toutes les fiches de données de sécurité (FDS) de Nudura sont conformes aux exigences du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

NRPDDI-DS/0323

Tremco Construction Products Group (CPG) brings together Tremco CPG Inc. and its Dryvit and Nudura brands; Willseal; Prebuck LLC; Tremco Barrier Solutions, Inc.; Weatherproofing Technologies, Inc. and its Pure Air Control Services and Canam Building Envelope Specialists offerings; and Weatherproofing Technologies Canada, Inc.